


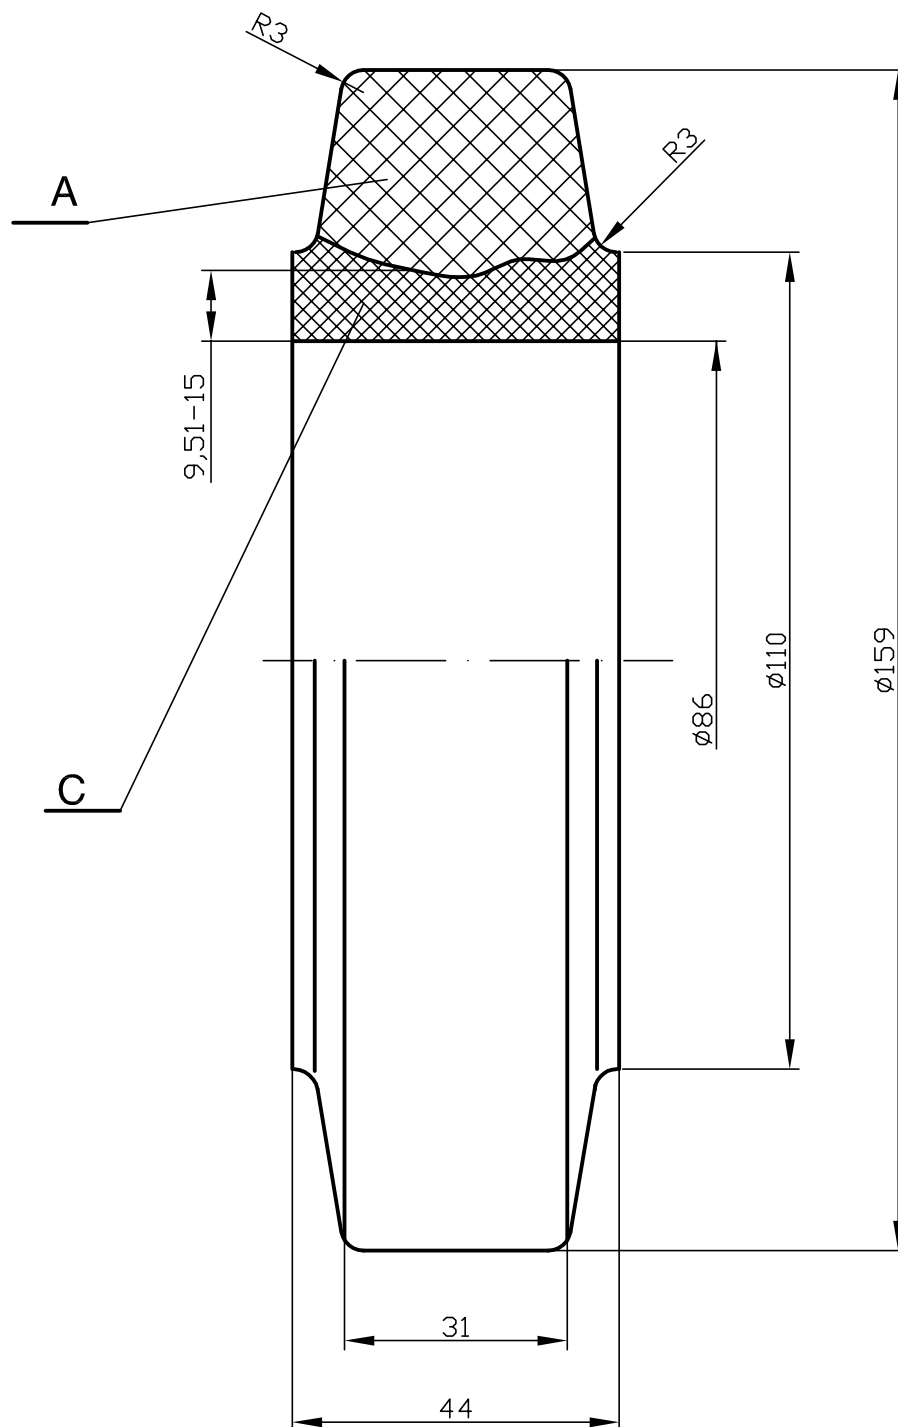

II Тврдина	Тврдина (sh)	(%)	(mpA)	Специфична тежина (гр/см ³)	Отпорност на абење (мм ³)
A	60-65	250-300	>6<7-8>	1.25-1.30	90
C	75-80	>400	>4<4-5>	1.60-1.70	/

[illegible]